2020

відрізні та шліфувальні

КРУГИ

REEZAK™

КРУГИ ТМ «REEZAK»

В останні роки абразивне різання набирає все більше популярності. Завдяки доступності, високої продуктивності, можливості обробляти заготовки практично з будь-якого матеріалу, невимогливість до середовища і температур, відрізні і шліфувальні круги використовуються все частіше.

Відрізні і шліфувальні круги ТМ «Reezak» це:

- Використання якісних абразивних матеріалів, забезпечує повноцінні ріжучі властивості протягом всього терміну використання круга
- Підвищена зносостійкість
- Ретельний контроль виробленої продукції і висока якість кожної партії
- Відмінне співвідношення ціни, якості, стійкості, надійності і продуктивності
- Мінімальний нагрів робочої зони, висока якість різу
- Надійне балансування круга і посадкового кільця
- Круги підходять як для побутового, так і для професійного використання

КОНСТРУКЦІЯ І МАТЕРІАЛ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ ТМ «REEZAK»

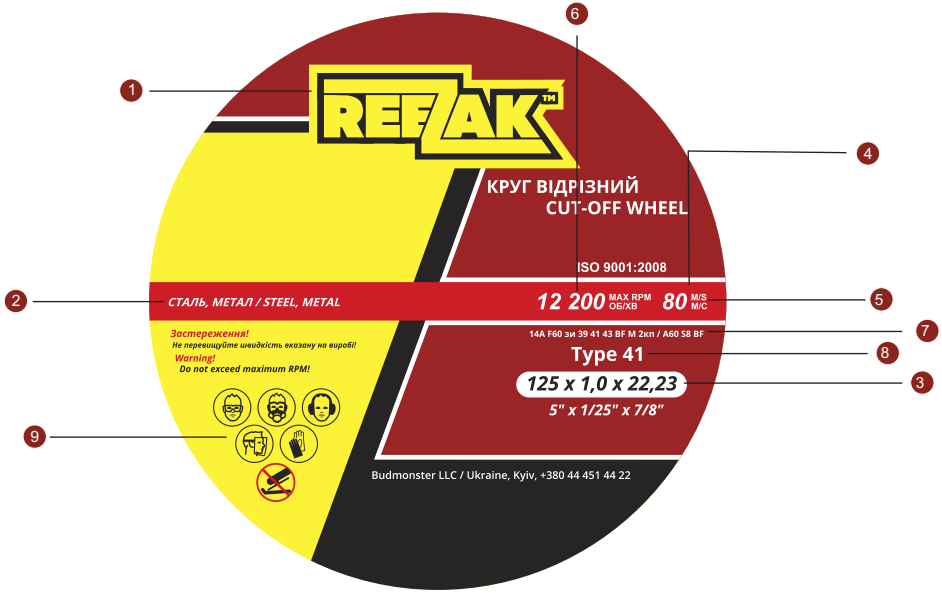

1 - Логотип торгової марки

2 - Призначення круга

3 - Розмір круга

4 - Кольорова смуга безпеки

5 - Максимальна робоча швидкість

6 - Максимально допустима кількість оборотів

7 - Технічні дані

8 - Тип круга

9 - Вказівки щодо застосування і безпеки

ВІДРІЗНІ І ШЛІФУВАЛЬНІ ДИСКИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ДВОХ ТИПАХ

Тип 41



Тип 27



Структура абразивних кругів ТМ «REEZAK» складається з 6 шарів, опресованних абразивною масою - бакелітовим сполученням зі зміцнюючими елементами.

МЕТАЛЕВЕ КІЛЬЦЕ. Надійне, міцне, металеве посадкове кільце з чотирьохточковою посадкою і оптимальною товщиною.

ЕТИКЕТКА. Розроблена етикетка з відображенням всієї необхідної інформації про круг.

СКЛОСІТКА. Зміцнюючий елемент - сітка з якісного скловолокна. Скловолокно розподілено по всій поверхні круга з двух сторін - лицьової і робочої, забезпечує міцність і запобігає руйнуванню круга в процесі різання.

ЕЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНИЙ. Електрокорунд є синтетичним абразивним матеріалом, що складається з кристалічного оксиду алюмінію і наповнювача криоліта і пірита.

ЗАХОДИ ОСОБИСТОГО ЗАХИСТУ

Вказівки щодо використання відрізних, шліфувальних і пелюсткових кругів ТМ «Reezak»

Захист очей та органів дихання

Захист очей та обличчя

Захист очей

Працюйте в рукавицях

Захист органів слуху

Прочитайте інструкцію

Не призначено для бокової шліфовки

Не використовуйте пошкоджений круг

КРУГ ВІДРІЗНИЙ ПО КАМЕНЮ



Ø125/Ø230

У даного типу відрізних кругів є кілька переваг перед алмазними – це його ціна і можливість безпечного різу армованих виробів. Круги цієї серії складаються з абразиву, бакелітової зв'язки і армування, але як абразив вже використовується карбід кремнію.

ТОВЩИНА	ДІАМЕТР	ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР	ТИП ПРОФІЛЮ	АРТИКУЛ
2,0 мм	125 мм	22,2 мм	T41	999052237
2,0 мм	230 мм	22,2 мм	T41	999052238

Тип 41



КРУГ ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ

Ø115/Ø125

Тип 41



Даний тип кругів складається з таких компонентів як: електрокорунд нормальний (кристали оксиду алюмінію), наповнювачі кріоліт і пірит, спеціальна армована склосітка, бакелітова смола. Завдяки використанню подвійної армуючої склосітки, круги витримують високі лінійні навантаження, що підвищує ефективність різу і забезпечує максимальну безпеку при проведенні робіт. Застосування: всі види чорних металів, матеріали мінерального і синтетичного походження.

ТОВЩИНА	ДІАМЕТР	ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР	ТИП ПРОФІЛЮ	АРТИКУЛ
1,0 мм	115 мм	22,2 мм	T41	999052217
1,2 мм	115 мм	22,3 мм	T41	999052218
1,6 мм	115 мм	22,2 мм	T41	999052219
1,0 мм	125 мм	22,2 мм	T41	99905220
1,2 мм	125 мм	22,2 мм	T41	999052221
1,6 мм	125 мм	22,2 мм	T41	999052222
2,0 мм	125 мм	22,2 мм	T41	999052223

КРУГ ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ

Ø150 – Ø230



ТОВЩИНА	ДІАМЕТР	ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР	ТИП ПРОФІЛЮ	АРТИКУЛ
1,6 мм	150 мм	22,2 мм	T41	999052224
2,0 мм	150 мм	22,2 мм	T41	999052226
1,6 мм	180 мм	22,2 мм	T41	999052228
2,0 мм	180 мм	22,2 мм	T41	999052229
2,0 мм	230 мм	22,2 мм	T41	999052230
2,5 мм	230 мм	22,3 мм	T41	999052232

Тип 41



КРУГ ВІДРІЗНИЙ ПО МЕТАЛУ



Ø300 – Ø400

ТОВЩИНА	ДІАМЕТР	ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР	ТИП ПРОФІЛЮ	АРТИКУЛ
3,0 мм	300 мм	32 мм	T41	999052233
3,0 мм	350 мм	25,4 мм	T41	999052234
3,5 мм	355 мм	25,4 мм	T41	999052235
3,5 мм	400 мм	32 мм	T41	999052236

Тип 41



КРУГ ШЛІФУВАЛЬНИЙ



Ці круги використовуються для зачистки зварних швів, вирівнювання поверхні, зняття задирок. Товщина цих дисків 6 мм, використовується потрійне армування склосіткою. Виготовляються в двох профілях: плоский - Тип 41, і опуклий -Тип 27.

ТОВЩИНА	ДІАМЕТР	ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР	ТИП ПРОФІЛЮ	АРТИКУЛ
6,0 мм	115 мм	22,2 мм	T27 (чаша)	999052239
6,0 мм	125 мм	22,2 мм	T27 (чаша)	999052241
6,0 мм	150 мм	22,2 мм	T27 (чаша)	999052244
6,0 мм	180 мм	22,2 мм	T27 (чаша)	999052246
6,0 мм	230 мм	22,2 мм	T27 (чаша)	999052250
6,0 мм	115 мм	22,2 мм	T41	999052240
6,0 мм	125 мм	22,2 мм	T41	999052243
6,0 мм	150 мм	22,2 мм	T41	999052245
6,0 мм	180 мм	22,2 мм	T41	999052247
6,0 мм	230 мм	22,2 мм	T41	999052251

Тип 41



Тип 27



КРУГ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ПЕЛЮСТКОВИЙ



Пелюсткові торцеві круги виготовляють з шліф шкурки на тканьовій основі з радіальним розташуванням пластин. Це дає кругам високу продуктивність і еластичність при шліфуванні виробів з металу, нержавіючої сталі та алюмінію. Переваги пелюсткових кругів - це рівномірна якість шліфування поверхні, більш низький рівень шуму і низька вібрація.

ЗЕРНИСТІСТЬ	ДІАМЕТР	ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР	ТИП ПРОФІЛЮ	АРТИКУЛ
P36	125 мм	22,23 мм	T27 (чаша)	999066497
P40	125 мм	22,23 мм	T27 (чаша)	999066500
P60	125 мм	22,23 мм	T27 (чаша)	999066502
P80	125 мм	22,23 мм	T27 (чаша)	999066503
P100	125 мм	22,23 мм	T27 (чаша)	999066506
P120	125 мм	22,23 мм	T27 (чаша)	999066508

Тип 27

REEZAK
КРУГ
ПЕЛЮСТКОВИЙ
ТОРЦЕВИЙ
FLAP DISC
100#
МЕТАЛ
ДЕРЕВО
ФАРБА
METAL
WOOD
PAINT
80 M/S M/C
12 200 MAX RPM ОБ/ХВ
125 x 22,23
5" x 7/8"
T27
www.budmonster.ua
Україна, Київ, +380 44 451 44 22
Ukraine, Kyiv, +380 44 451 44 22

REEZAK™

2020